


Instalador homologado
www.yonaimpermeabilizaciones.com
Oficinas Centrales Telf: 969240171 e-mail: oficinayona@gmail.com

ADHESIVO PARA COLOCACIÓN DE GRES Y **AZULEJO**

PCI PERICOL® PRO

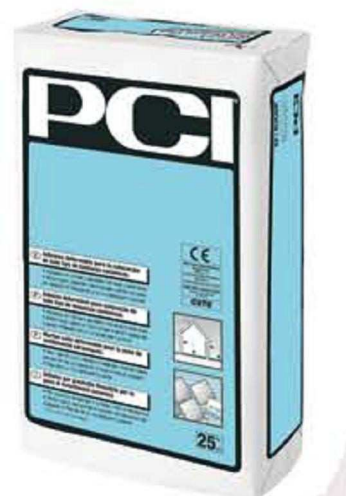

Adhesivo especial para colocación de baldosas cerámicas.

Campo de aplicación

- Aplicable en suelos y paredes interiores y en suelos exteriores.
- Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, cartón-yeso, etc.
- Colocación de baldosas de cerámica con una absorción de agua superior al 1%.
- Colocación de cerámica en balcones, terrazas, piscinas y otros lugares con humedad permanente.
- En pavimentos con calefacción radiante (aditivado con PCI LASTOFLEX®).

Propiedades

- Aplicable en espesores hasta 20 mm.
- Excelente adherencia sin imprimación sobre soportes de hormigón y mortero de cemento.
- Fácilmente trabajable.
- Transitible y rejuntable tras 24 horas.
- Excelente adherencia sobre yeso con imprimación PCI PERIPRIM® (ver ficha técnica núm. 4.9.07).
- Aplicable en soportes deformables previo aditivado con PCI LASTOFLEX® (ver ficha técnica nº 4.9.05)
- Se presenta en color blanco.
- Tipo C1E según norma UNE EN 12004:2008.


Presentación

PCI PERICOL® PRO se presenta en polvo de color blanco en sacos de 2

Instalador homologado
www.yonaimpermeabilizaciones.com
Oficinas Centrales Telf: 969240171 e-mail: oficinayona@gmail.com

ADHESIVO PARA COLOCACIÓN DE GRES **PORCELANICO**

PCI PERICOL® PROCELANICO

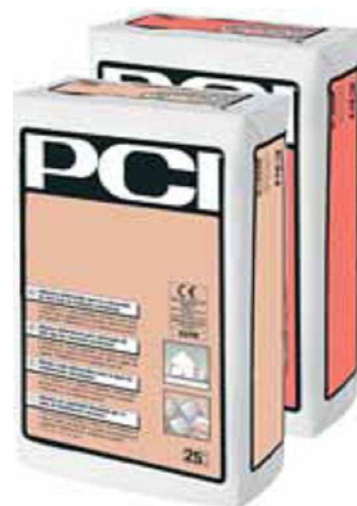

Adhesivo especial para colocación de baldosas de gres porcelánico o de baja absorción.

Campo de aplicación

- Aplicable en suelos y paredes interiores y en suelos exteriores.
- Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento y en soportes de cartón-yeso.
- Colocación en capa fina de piezas de gres porcelánico y gres de baja absorción de agua.
- Aplicable en suelos de balcones y terrazas.
- Colocación de piedra natural de baja absorción y mosaicos.

Propiedades

- Aplicable en espesores de hasta 20 mm.
- Excelente adherencia sin imprimación sobre hormigón y mortero de cemento.
- Disponible en colores blanco y gris.
- Transitable y rejuntable tras 24 horas.
- Excelente adherencia y compatibilidad química sobre soportes de yeso, escayola y cartón yeso sin imprimación, (PCI PERICOL PORCELÁNICO Gris).
- Resistente a la humedad permanente y a los ciclos hielo-deshielo.
- PCI PERICOL PORCELÁNICO Gris y Blanco están clasificados según la UNE-EN 12004:2001 como adhesivos para baldosas cerámicas tipo C2TE.


Presentación

PCI PERICOL PORCELÁNICO se presenta en sacos de 25 kg. Colores gris y bl

Instalador homologado
www.yonaimpermeabilizaciones.com
Oficinas Centrales Telf: 969240171 e-mail: oficinayona@gmail.com

ADHESIVO DEFORMABLES

PCI PERICOL® FLEX

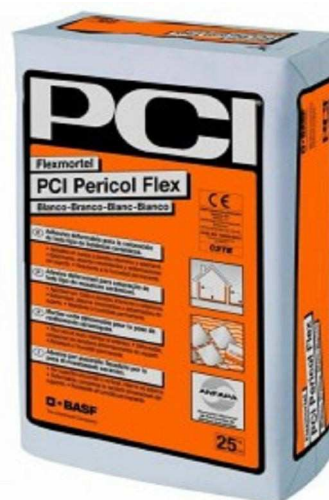

Adhesivo deformable para colocación de todo tipo de cerámica en fachadas, terrazas y soportes deformables en general.

Campo de aplicación

- Para interiores y exteriores.
- Para paredes y suelos.
- Para colocación de todo tipo de baldosas de cerámica, como gres porcelánico, klinker, piedra natural, etc.
- Para habitaciones húmedas y cámaras frigoríficas.
- Aplicable sobre soportes de mortero de cemento, hormigón, hormigón prefabricado, hormigón celular, suelos calefactados, cartón-yeso, placas aislantes, etc.
- Colocación de cerámica nueva sobre cerámica antigua. - Colocación de cerámica en pavimentos industriales y de gran tráfico.
- Colocación de cerámica en balcones, terrazas, fachadas, piscinas y otros lugares con humedad permanente.
- Aplicable como puente de unión sobre mortero fresco según colocación tradicional de piedra en pavimentos.

Propiedades

- Resistente a la humedad permanente.
- Evita el uso de separadores en paredes. Las baldosas no deslizan.
- Deformable. Absorbe movimientos por cambios de temperaturas o deformaciones del soporte.
- Gran adherencia con cualquier tipo de baldosa cerámica, incluso materiales con poca absorción (gres porcelánico, etc.).
- Tipo C2TE según norma UNE EN 12004.

Presentación: Sacos de 25 Kg. Color blanco.


Instalador homologado

www.yonaimpermeabilizaciones.com

Oficinas Centrales Telf: 969240171 e-mail: oficinayona@gmail.com

ADHESIVO PARA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL Y MÁRMOL

PCI PERICOL® CARRALIT

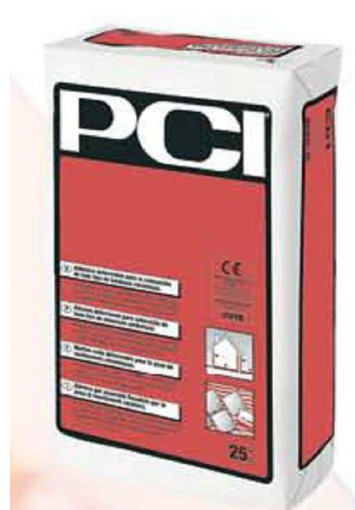

Adhesivo especial para colocación de placas de mármol y piedra natural.

Campo de aplicación

- Aplicable en interiores, exteriores, paredes, suelos y fachadas (aditivado con PCI LASTOFLEX®).
- Colocación de todo tipo de piedra natural.
- Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento y en soportes de cartón-yeso.
- Colocación en capa delgada de mármol blanco, placas de piedra natural, granito, gres porcelánico, gres de baja absorción de agua y mosaicos, entre otros

Propiedades

- Aplicable en espesores hasta 15 mm.
- Rápido endurecimiento.
- Transitable y rejuntable tras 12 horas.
- Resiste la humedad permanente y las heladas.
- No comunica coloración a las placas de mármol y piedra natural.
- PCI PERICOL® CARRALIT está clasificado según la UNE-EN 12004:2001 como adhesivo para baldosas cerámicas tipo C2TE.

Presentación: PCI PERICOL® CARRALIT se presenta en sacos de 25 kg.



GRUPO YONA
GRUPO YONA



Instalador homologado

www.yonaimpermeabilizaciones.com

Oficinas Centrales Telf: 969240171 e-mail: oficinayona@gmail.com



GARANTIA
20
Años

GRUPO YONA
GRUPO YONA



Instalador homologado

www.yonaimpermeabilizaciones.com

Oficinas Centrales Telf: 969240171 e-mail: oficinayona@gmail.com